2019.08 版

35209
縁台ベンチ31・ 組立説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き
誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、
正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト



① 側板×2枚（右×1, 左×1）



② 座板×1枚



③ ボルト(L:80mm)×4本

④ ナット×４本

ご用意頂く工具類

・⊕ドライバー ・⊖ドライバー
・ゴムハンマー

※組立の際にはドライバー、ゴムハンマーを使用すると便利です。

1 側板を座版にはめ込みます。

※白いテープが貼ってある箇所を合わせて下さい。
※はめ込みがきつい場合はゴムハンマー等で
たたいてはめ込んで下さい。

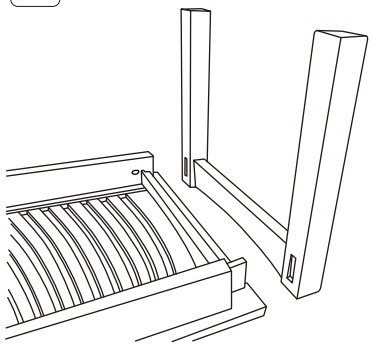



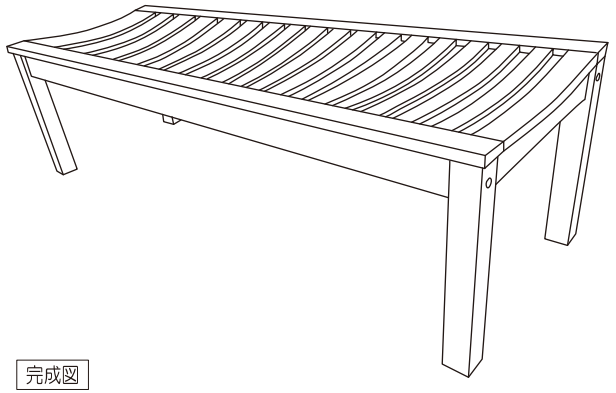

完成図

2 側板と座板の穴の位置を合わせてボルトとナットで固定します。
ボルト、ナットの詳しい取扱いは右図をご参照ください。

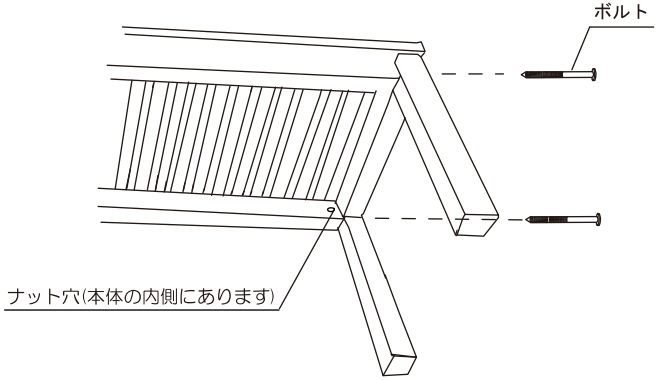

《ボルト、ナットの取扱い》

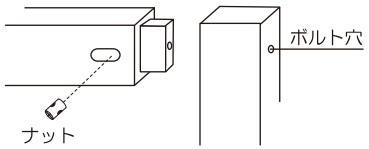

① ナット受けの穴にナットを入れる。
この際、ナットに開いている穴がボルトの
通る方向に対して水平になる様にする。

水平を保って下さい。



② プラスドライバーにてナットの角度を微調整
しながらマイナスドライバーでナットを
締め付けて下さい。

※ナットに開いている穴とボルトの通る穴が
水平でないとボルトが途中で回らなくなります。

※ナット穴にはあそびがございますので、
ナットを奥に入れるとボルトとかみ合いません。
合う所を探して固定して下さい。

微調整しながらナットの穴とボルトを合わせて下さい。

耐久性に優れておりますので、無塗装でも長くお使いいただけます。
万一、塗装する場合はチークオイルなどをお使い頂くことをお勧め致します。

注 意 ⚠	この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。	⚠ 平らな所でご使用下さい。 ⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。 ⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。	仕 様	材 質 ／ チーク 生産国 ／ インドネシア 色 ／ 無塗装	輸入発売元：ジャービス商事株式会社 本社 栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17 電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662