2015.0版

13016
カーブクロスベンチ 組立説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き
誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、
正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト

①鋳鉄側板（右・左）×各 1枚



②座板× 5枚
× 4枚　× 1枚



③背板× 1枚



④左右補強金具× 2本



⑤中心補強金具× 1本

⑥ボルト× 14ヶ

⑦ワッシャー× 4ヶ

⑧ナット× 16ヶ

⑨袋ナット× 6ヶ

⑩スクリュービス× 8ヶ
（1ヶ予備）

⑪ボルト× 2ヶ
（左右補強金具用）

ご用意頂く工具類

・⊕ドライバー又は電動ドライバー
・スパンナ又はモンキーレンチ

1

1 .鋳鉄の側板を床の上に直角に立てて下さい。側板には左右ありますのでご注意下さい。

2 .5枚の座板を側板に全部のせて下さい。

3 .丸みのおびた板は 1番手前に使用します。

4 .ボルト、ナットを使用し仮締めして下さい。

5 .背板の丸みのおびた方を上にして、ボルト・ワッシャー・ナットを使用して仮締めして下さい。





※注意：背板には袋ナットを取付けて下さい。

2

1 .床と側板が９0度である事を確認して下さい。

2 .ボルト、ナットを強く締め過ぎないよう気を付けて下さい。

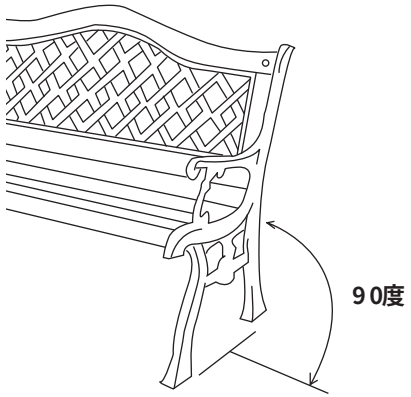

※注意：電動 ⊕ ドライバーを使用しますと作業が簡単に行えます。
又、ネジの締めすぎにご注意下さい。

3

1 .ベンチを裏返しにして下さい。

2 .左右に補強金具をボルト、ナット、袋ナットをもちいて取付けて下さい。
側板と背板及び座板が９0度になる様に調整して補強金具をスクリュービスで取付けて下さい。

3 .中央に補強金具をスクリュービスを使って取付けて下さい。
（ドライバー又は電動ドライバーを使用）

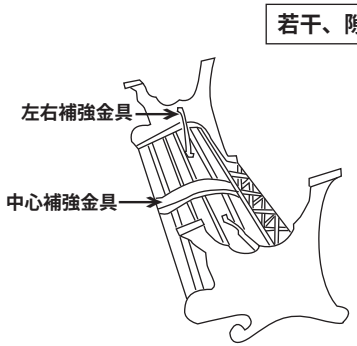

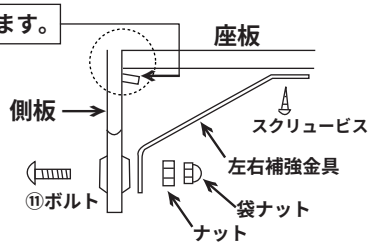

※左右補強金具の角度が合わない場合はペンチ等で調整して下さい。

4

1 .補強金具の取付けが完了しましたら、ベンチを起こして再度ネジの締まりを確認して下さい。

2 .締りが足りない部分は増締めをして完成です。

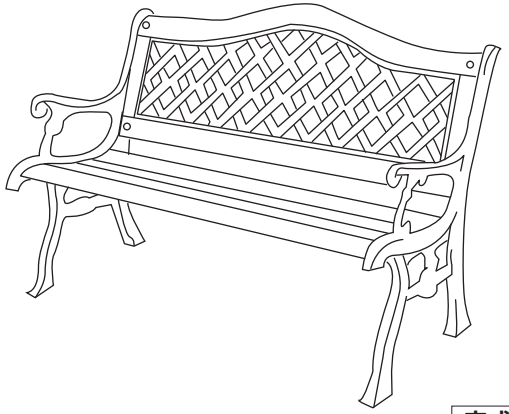

完成図

注 意 ⚠

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平らな所でご使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
⚠ イス以外としての使用はしないで下さい。
⚠ イスを傾けて座るなど、危険な座り方はしないで下さい。

仕 様
材 質 ／ 鋳物及びハードウッド材
生産国 ／ 中国
色 ／ 木部：ブラウン
鉄部：青銅色

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社 栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662