2015.0版

13010
ノーマルベンチ 組立説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト

①鋳鉄側板（右・左）×各1枚



②座板及び背板×11枚


③左右補強金具×2本


④中心補強金具×1本

⑤ボルト×23ヶ

⑥ワッシャー×23ヶ

⑦ナット×25ヶ

⑧袋ナット×12ヶ

⑨スクリュービス×14ヶ

⑩ボルト×2ヶ
（左右補強金具用）

ご用意頂く工具類

・+ドライバー又は電動ドライバー
・スパンナ又はモンキーレンチ

1

1.鋳鉄の側板を床の上に直角に立てて下さい。側板には左右ありますのでご注意下さい。

2.11枚の板を側板に全部のせて下さい。

3.最初の板①と最後の板⑪は丸みのおびた板を使用します。

4.ボルト、ナット、ワッシャーを使用し仮締めして下さい。

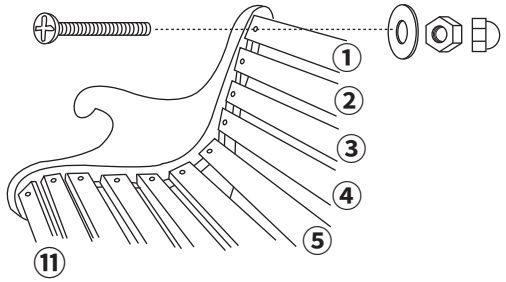

※注意：①及び⑪は丸みのおびた板を使用して下さい。
※注意：①～⑤は袋ナットを取付けて下さい。

2

1.床と側板が90度である事を確認して下さい。

2.ボルト、ナットを強く締め過ぎないよう気を付けて下さい。

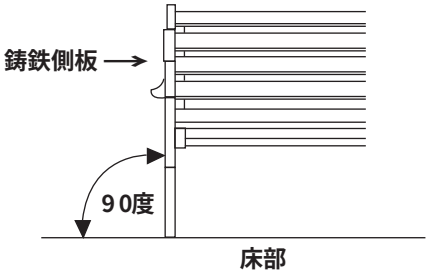

※注意：電動 ⊕ ドライバーを使用しますと作業が簡単に出来ます。
又、ネジの締めすぎにご注意下さい。

3

1.ベンチを裏返しにして下さい。

2.左右に補強金具を取付ける際に角度を合わせてからボルト、ワッシャーナット、スクリュービスをもちいて取付けて下さい。
側板と背板及び座板が90度になる様に調整して補強金具を仮穴を開けてからビスで取付けて下さい。

3.中心補強金具を形にそって曲げてから仮穴を開けてスクリュービスを使って取付けて下さい。（ドライバー又は電動ドライバーを使用）

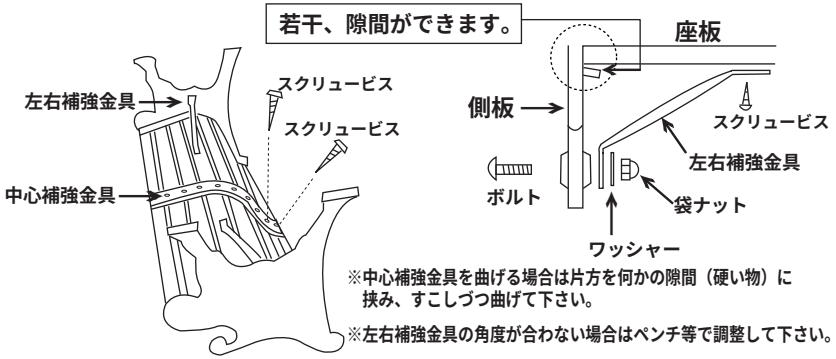

※中心補強金具を曲げる場合は片方を何かの隙間（硬い物）に挟み、すこしづつ曲げて下さい。
※左右補強金具の角度が合わない場合はペンチ等で調整して下さい。

4

1.補強金具の取付けが完了しましたら、ベンチを起こして再度ネジの締まりを確認して下さい。
2.締りが足りない部分は増締めをして完成です。

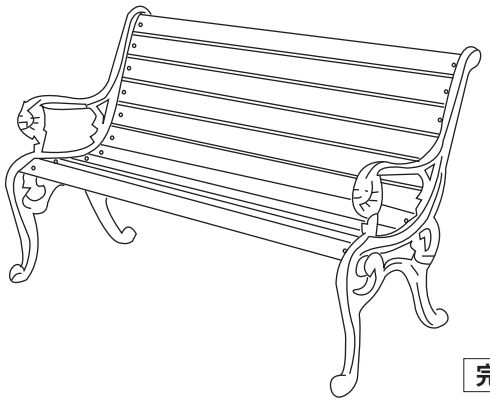
完成図

注 意 ⚠

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平らな所でご使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
⚠ イス以外としての使用はしないで下さい。
⚠ イスを傾けて座るなど、危険な座り方はしないで下さい。

仕 様
材 質 ／ 鋳鉄及びハードウッド材
生産国 ／ 中国
色 ／ 木部：ブラウン
鉄部：青銅色

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社 栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662