2016.08版

20702
ミニスイングラブベンチ 組立説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き
誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、
正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト



① 側板（右・左）×各1ヶ



② ハリ×1ヶ

③ 振れ止め棒×1本



④ 吊り丸棒（長・短）×各2本



⑤ ベンチ本体×1ヶ
※ベンチは組立式になります。



⑥ 屋根パネル×1ヶ

⑦ 屋根防水シート×1枚

⑧ ボルト（M8×80）×2本

⑨ ボルト（M8×100）×2本



⑩ ボルト（M8×120）×2本

⑪ フック付ボルト×2本

⑫ ワッシャー（小）×6ヶ
（大）×2ヶ

⑬ ナット（小）×4ヶ
（大）×2ヶ

⑭ 三角金具×2ヶ

⑮ スクリュービス（L45）×4本

ベンチ組立用部材



小ボルト（M8×35）×2本
中ボルト（M8×45）×4本
大ボルト（M8×60）×2本

ご用意頂く工具類

スパナまたはモンキーレンチ、マイナスドライバー、ゴムハンマー

○印の箇所は数字もしくはアルファベットでマーキングされておりますので、そのように組み合わせて下さい。

1

1側板とハリを図のように組み合わせて下さい。
2穴を合わせて上の穴にボルト（M8×100）、下の穴にボルト（M8×120）を入れて下さい。
キツイ場合は木ハンマー等で叩いて下さい。
ボルトナットを仮締めして下さい。
3もう片方の側板を同様にハリと連結して下さい。

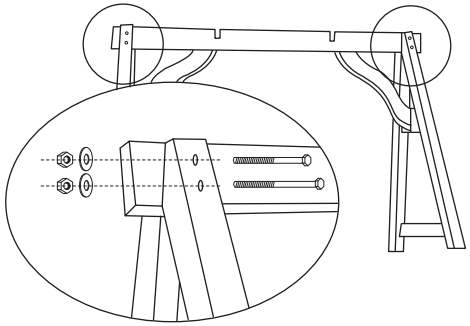

2

1振れ止め棒を図のように側板と連結して下さい。
2その際に振れ止め棒は、埋木のある方を下に向けて取付けて下さい。
3側板の外側からボルト（M8×80）を使用し仮止めして下さい。左右にご注意下さい。

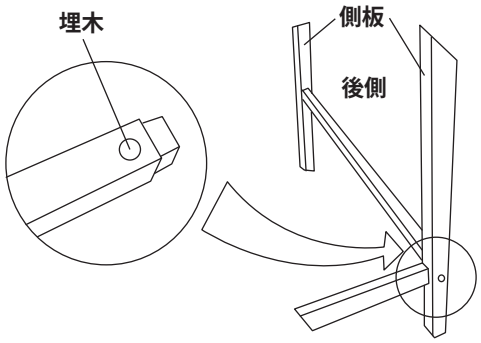

3

1ハリの左右の内側に、2ヶ所ある穴の下の穴にフック付ボルトを軽く取付けて下さい。
2フック部に三角金具をはめてからフックの先が上の穴に入るように向きで調整して軽く叩いて下さい。
※この時点で全ての仮止めのボルトナットを 本締めして下さい。

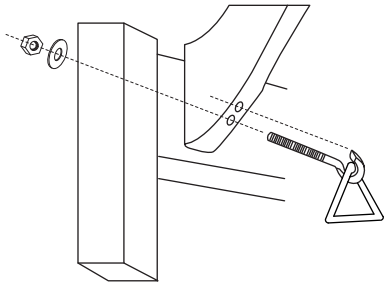

4

1屋根パネルをハリの上にのせてホゾとホゾを合わせて下さい。
※左右がありますのでご注意下さい。
2屋根パネルの左右からスクリュービスL45ミリを図のように4本打って固定して下さい。
屋根防水シートを屋根パネルの上にかぶせ4ヶ所をヒモでしっかりと止めて下さい。

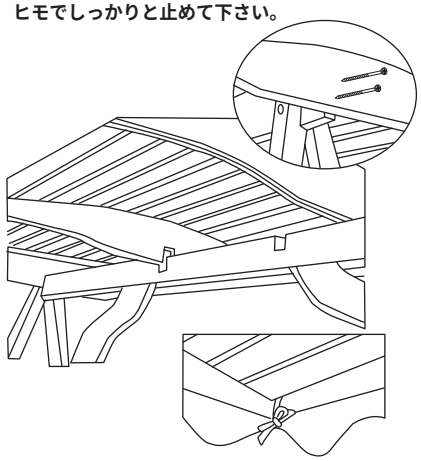

5

1ブランコ本体に吊り丸棒の長い方を前に、短い方を後ろに、図のようにセッティングして下さい。
※フックを回すと長さが調整できます。
2吊り丸棒を三角金具に引っ掛けて下さい。





吊り丸棒上部

完成図

※人が乗る商品ですので、部品のゆるみ及び木の腐り等にはご注意下さい。
特にベンチ及び吊木の部品は必ず点検して下さい。
※屋根防水シートはあくまでも日除けの為のものです。

注 意 ⚠

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平坦な所で御使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所、ベンチ以外としての使用はしないで下さい。
⚠ 立って乗ったり、大振りなど危険な乗り方はしないで下さい。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。

仕 様

材 質 ／ 本体：チーク
屋根カバー部：ポリエステル100%
生産国 ／ インドネシア
色 ／ 本体：無塗装
屋根カバー部：グリーン

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社 栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662